

Хочу
Шить

Выкройка 206

Шелковые трусы со сборкой

СЛОЖНОСТЬ



размер

40-48

рост

152-182




Внимание

Выкройки и инструкции по пошиву изделий «Хочу Шить» являются объектами авторского права и предоставляются исключительно для личного пользования.

Запрещается перепродажа, передача третьим лицам и размещение выкроек и инструкций в открытый доступ в сети Интернет.

Незаконное использование и распространение выкроек и инструкций «Хочу Шить» влечет за собой наказание в соответствии с действующим законодательством.

Описание модели

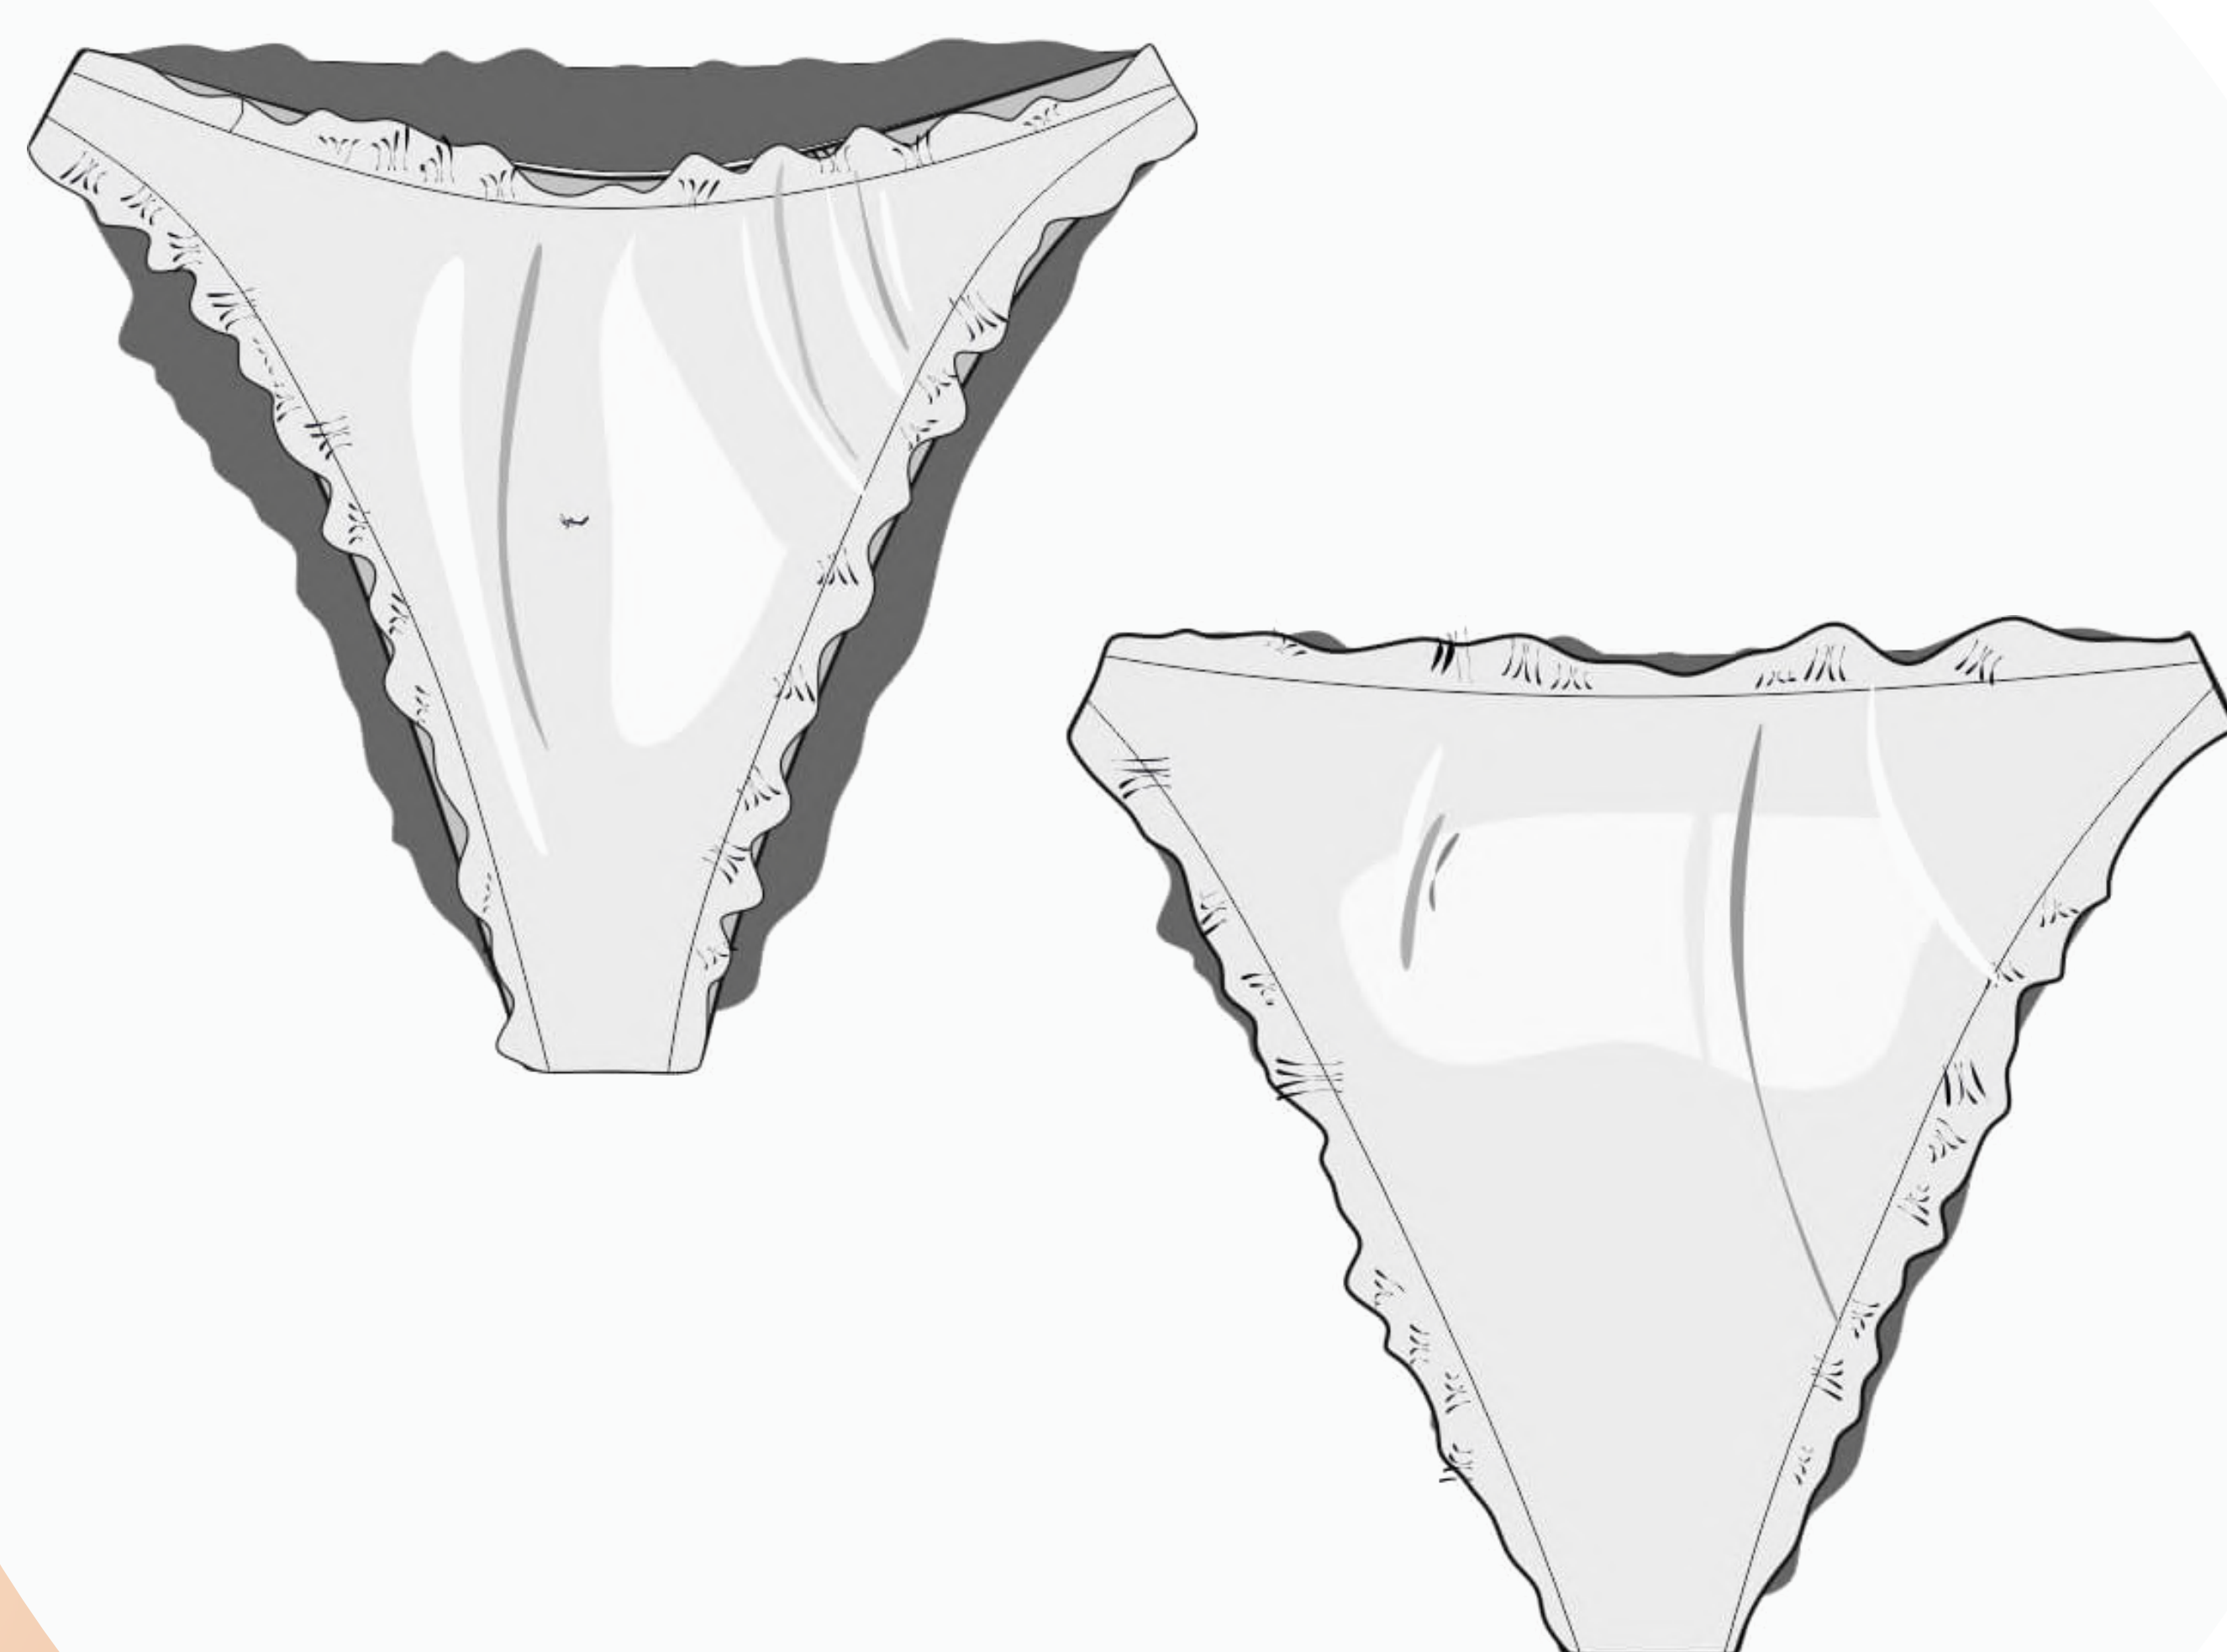

Трусики из шёлка со средней посадкой по линии талии. Срез талии и срезы ножек собраны на резинку с образованием рюш по краю.

Распечатка выкройки на плоттере

При печати лекал на плоттере обратите внимание, что документ выкройки может содержать несколько листов. Для создания изделия необходимо распечатать только те листы, на которых размещены детали выкройки. Пустые листы печатать не нужно.

Распечатка и сборка выкройки в формате A4

Как распечатать выкройку:

Начните печать с тестового квадрата. Его вы получили отдельным файлом при покупке выкройки. Лучше всего, если для печати выкройки в формате A4 вы используете программу Adobe Reader. Не печатайте выкройку из браузера — есть вероятность, что у нее будет неправильный масштаб!

1. Откройте файл с тестовым квадратом в **Adobe Reader**. Перейдите в меню программы, затем выберите «Файл» — «Печать».

Проверьте, чтобы в настройках печати были выбраны пункты «Реальный размер» и ориентация «Автопортрет/альбом». Убедитесь, что лист лежит в принтере ровно.

2. Распечатайте тестовый квадрат и замерьте его стороны линейкой. Они должны быть равны 10 см. Если все сходится, то вы можете напечатать саму выкройку с выбранными ранее настройками. Также вы можете ориентироваться на размер полей в напечатанной выкройке — они должны быть равны 1 см (может быть 0,9 мм с некоторых сторон).

Стороны тестового квадрата не равны 10 см? Попробуйте сменить настройку печати на «Пользовательский масштаб 100%». Ориентация — «Автопортрет/альбом». Вы можете менять проценты до тех пор, пока квадрат не станет необходимого размера.

Как собрать выкройку:

На каждом листе выкройки есть цифровое обозначение: 1-1, 1-2, 2-3, 3-4 и т.д., где первая цифра обозначает ряд по горизонтали, а вторая – ряд по вертикали. Для того, чтобы понять, где верх, а где низ листа, ориентируйтесь на направление этих цифр.

1. У листов выкройки есть поля. Срежьте их на каждом листе снизу и справа.
2. Разложите листы согласно нумерации по схеме. Обратите внимание, что схема условна. В вашей выкройке может быть как меньше листов, так и больше. Используйте приведенную логику склеивания.
3. Приступите к склеиванию. Место стыковки листов — линии полей. Удобно сначала склеивать ряды по вертикали или горизонтали, а потом соединять их между собой. Склеивайте максимально ровно и аккуратно, чтобы избежать перекосов.
4. Когда вся выкройка собрана, можно приступать к вырезанию деталей. Готово!

Появились вопросы?

Пишите нам на patterns@wanttosew.ru

	1	2	3	4
1	1-1	1-2	1-3	1-4
2	2-1	2-2	2-3	2-4
3	3-1	3-2	3-3	3-4
4	4-1	4-2	4-3	4-4
5	5-1	5-2	5-3	5-4
6	6-1	6-2	6-3	6-4

Прибавки, припуски и основные длины изделия

Величины прибавок на основных участках измерений, см

Участок измерения	Прибавка
Общая прибавка к обхвату бедер	0

Длина резинки по основным срезам изделия, см

Участок изделия	Рост/размер	40	42	44	46	48
Трусы						
Длина резинки по линии талии	152	42,0	44,0	47,0	50,0	53,0
	158	42,0	44,0	47,0	50,0	53,0
	164	42,0	44,0	47,0	50,0	53,0
	170	42,0	44,0	47,0	50,0	53,0
	176	42,0	44,0	47,0	50,0	53,0
	182	-	-	47,0	50,0	53,0
Длина резинки по линии ножки	152	52,0	53,0	55,0	57,0	58,0
	158	52,0	54,0	55,0	57,0	58,0
	164	53,0	54,0	56,0	57,0	59,0
	170	53,0	55,0	56,0	58,0	59,0
	176	54,0	55,0	56,0	58,0	59,0
	182	-	-	57,0	58,0	60,0

Измерения даны для каждого роста и размера.

Вы можете самостоятельно отрегулировать ширину изделия и высоту линии талии при примерке или предварительно перед раскроем.

Таблица припусков, см

Участок	Величина припусков , см
По всем срезам	0,7

Вы можете самостоятельно выбрать величину припусков. Для этого допустимо срезать припуски с лекал и произвести раскладку с учётом выбранных вами припусков.

Нам потребуется

Оборудование и инструменты:

- универсальная швейная машина;
- трёхниточный (можно четырёхниточный) оверлок;
- утюг с паром;
- утюжильная доска или стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- машинные иглы № 70;
- канцелярские ножницы;
- портновские ножницы;
- портновское мыло или мел;
- портновские булавки.

При отсутствии оверлока вы можете обработать края припусков при помощи строчки «зиг-заг» или любой другой строчкой, имитирующей оверлочный шов, а потом срезать излишки припусков.

Материалы:

- **Основной материал:** для данного изделия мы советуем использовать тонкий и средний шёлк, так называемый “шёлк Армани”. Материал может быть как однородным по составу, так и смесовым. Допустимо содержание эластана.
- **Дополнительные материалы:** кулирная гладь тонкая или средней плотности (от 120 до 140 г/м²).
- **Нитки:** вам понадобится 1 катушка ниток в цвет ткани на универсальную машинку и 3-4 катушки ниток в цвет ткани на оверлок. Оптимально подойдут армированные нитки № 35 ЛЛ, 36 ЛХ.
- **Приклад:** бельевая резинка шириной 5 мм.

Средний расход материалов для изделия, м

Вид материала	40	42	44	46	48
Основной материал для изделия при ширине 140,0 см	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6
Материал для ластовиц, при ширине 140,0 см	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3


Расчёт материала дан с учётом усадки ткани при декатировке, возможного брака по ткани и с учётом возможных ошибок при крое.

Перед раскроем материал необходимо продекатировать (проутюжить с паром).
Ещё лучше продекатировать материал, полностью намочив водой, температура которой не выше 40 градусов. Затем высушить, желательно на горизонтальной поверхности, чтобы не было деформации и заломов от перекладин.

Раскладка деталей изделия

Мы предлагаем условный вариант раскладки. Раскладка может меняться в зависимости от параметров ткани, выбранных вами припусков и длин.

Размеры 40-42

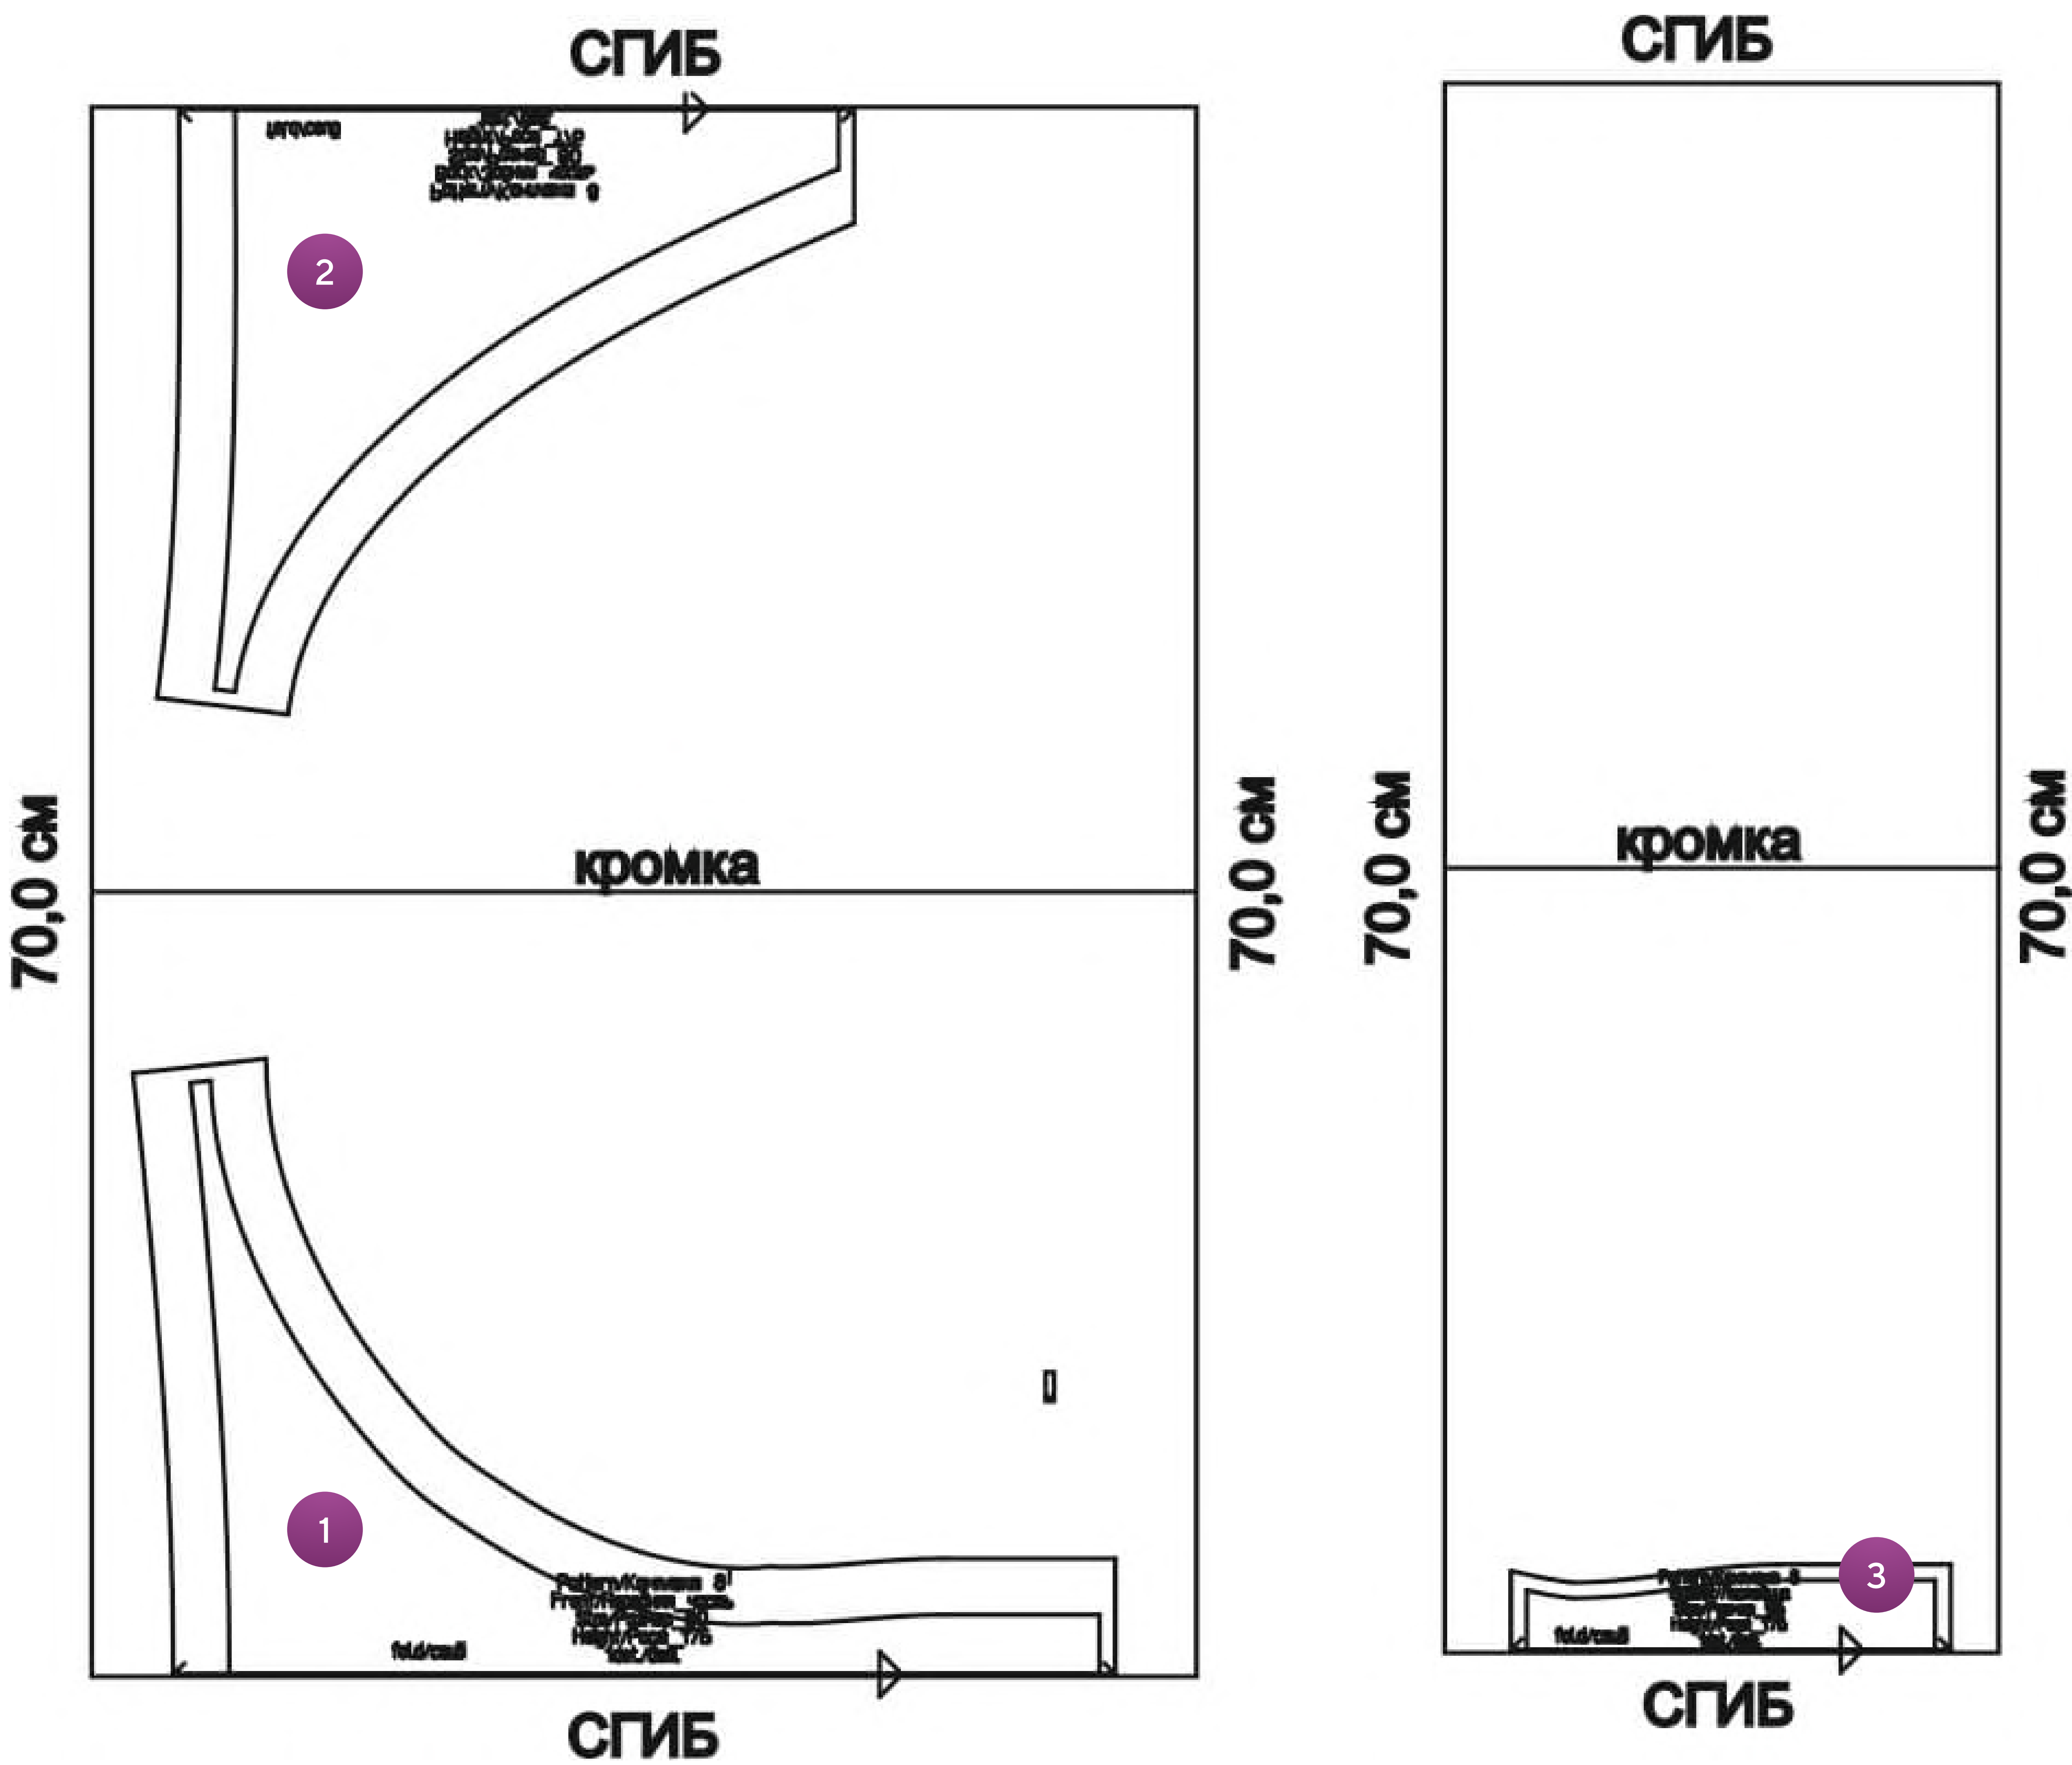


- 1 передняя часть трусиков – 1 дет. со сгибом
- 2 задняя часть трусиков – 1 дет. со сгибом
- 3 ластовица – 1 дет. со сгибом

Основные линии и элементы

Перед


Спинка

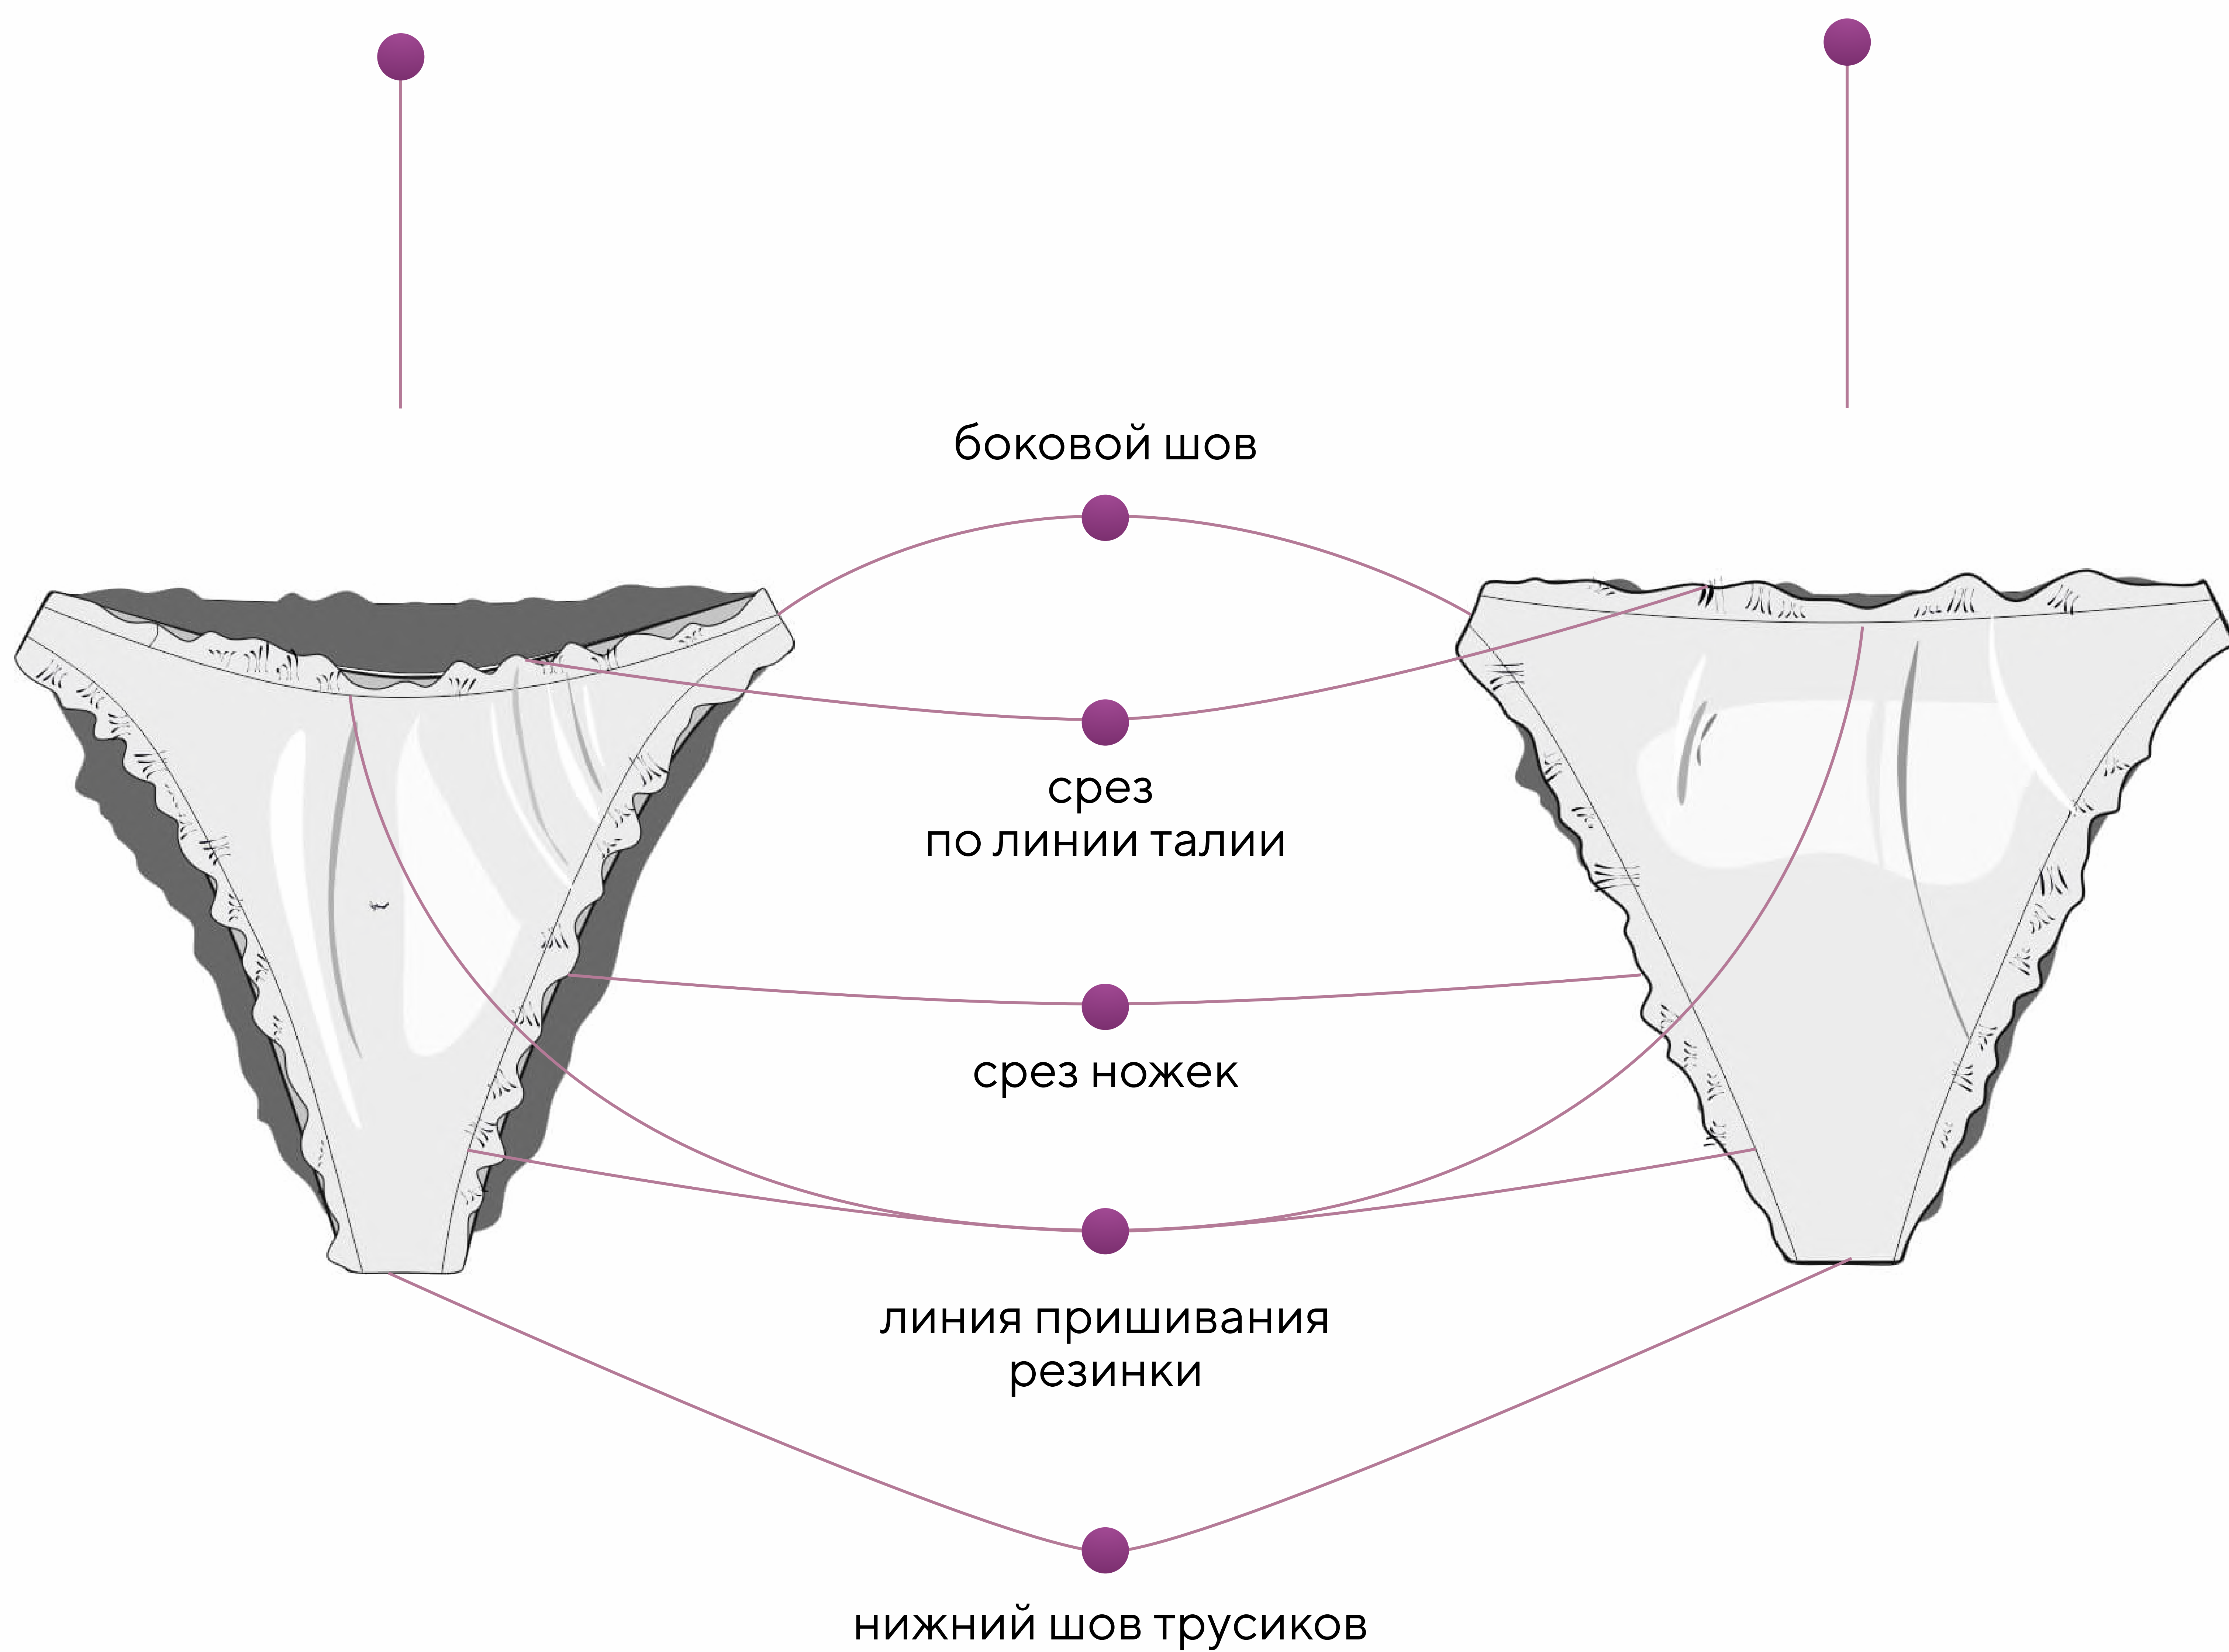

Последовательность пошива



5. Обметать срезы шва стачивания на оверлоке.

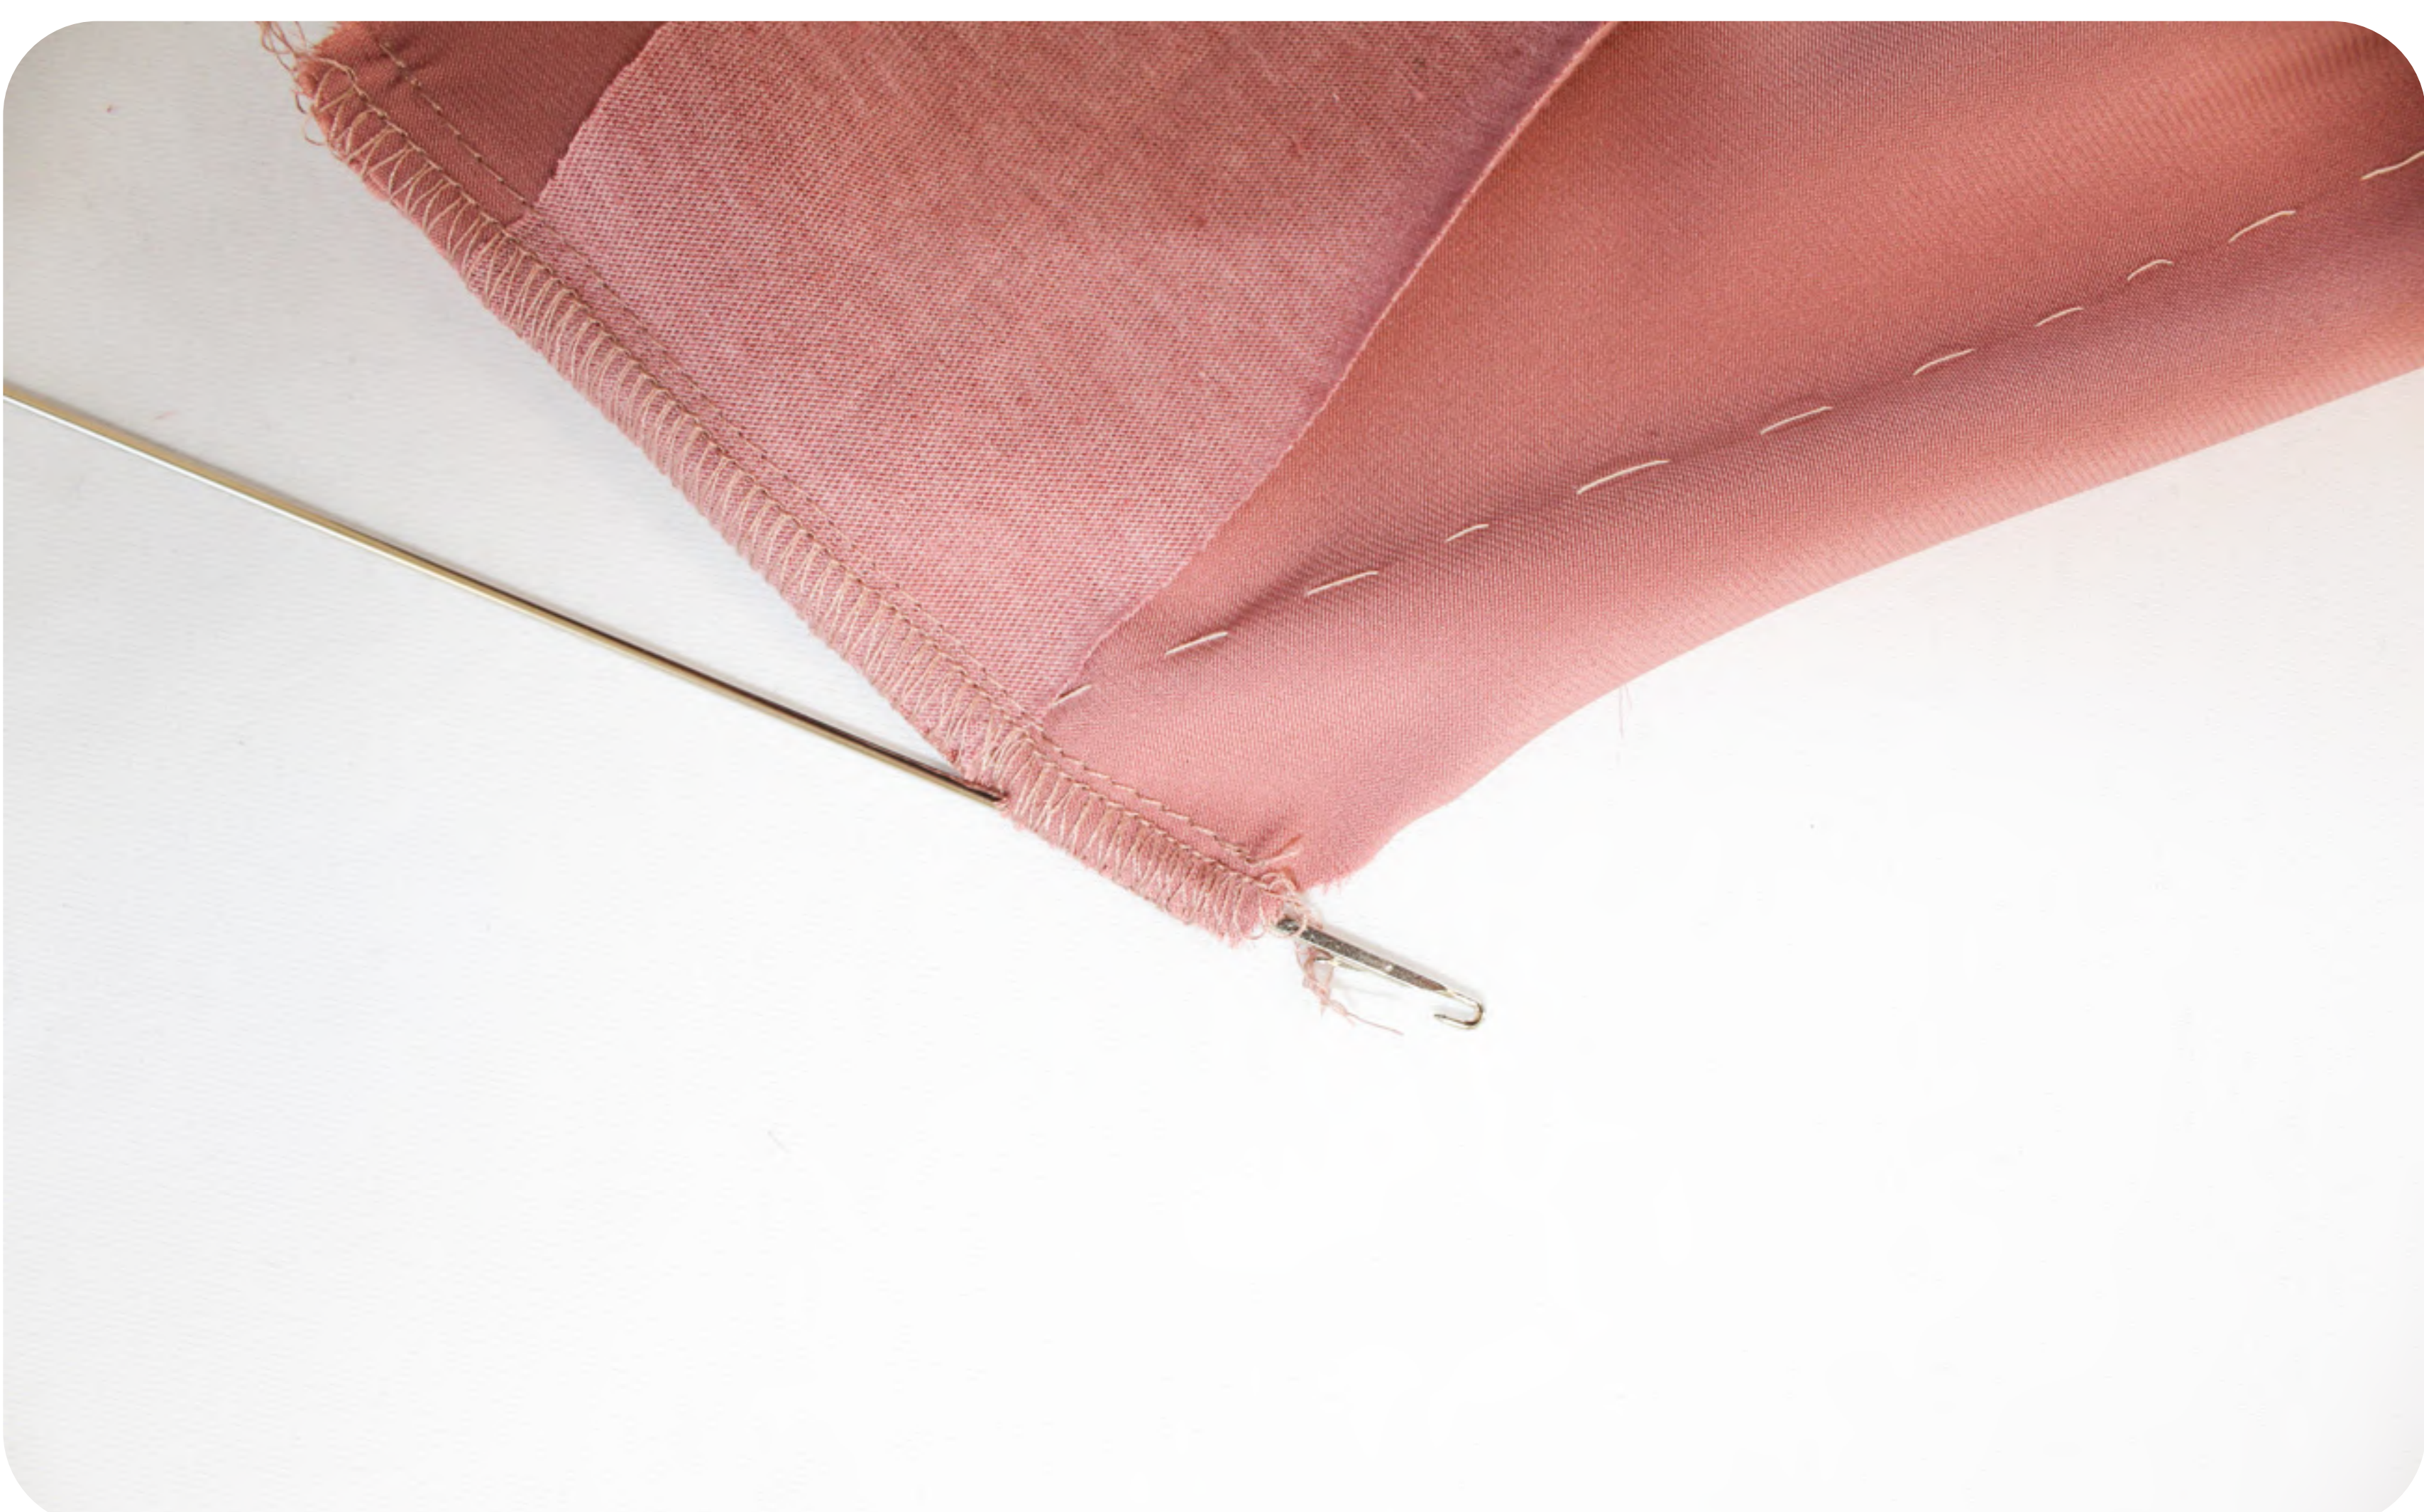

6. При помощи толстой иглы заправить нитки оверлочной строчки внутрь самой строчки.



7. Направить деталь ластовицы в сторону передней детали трусиков, а заднюю деталь трусиков направить в обратную сторону.


Последовательность пошива



14. Аккуратно срезать излишек припуска, оставляя 1-2 мм до строчки. Будьте осторожны: срезая припуск, не повредите строчку и ткань изделия!



15. Отогните участок со строчкой ещё раз на изнаночную сторону на величину получившегося припуска (должно получиться от 2-4 мм) и по изнаночной стороне прострочите ещё раз, попадая в предыдущую строчку или проходя максимально близко к ней. Приутюжьте шов.

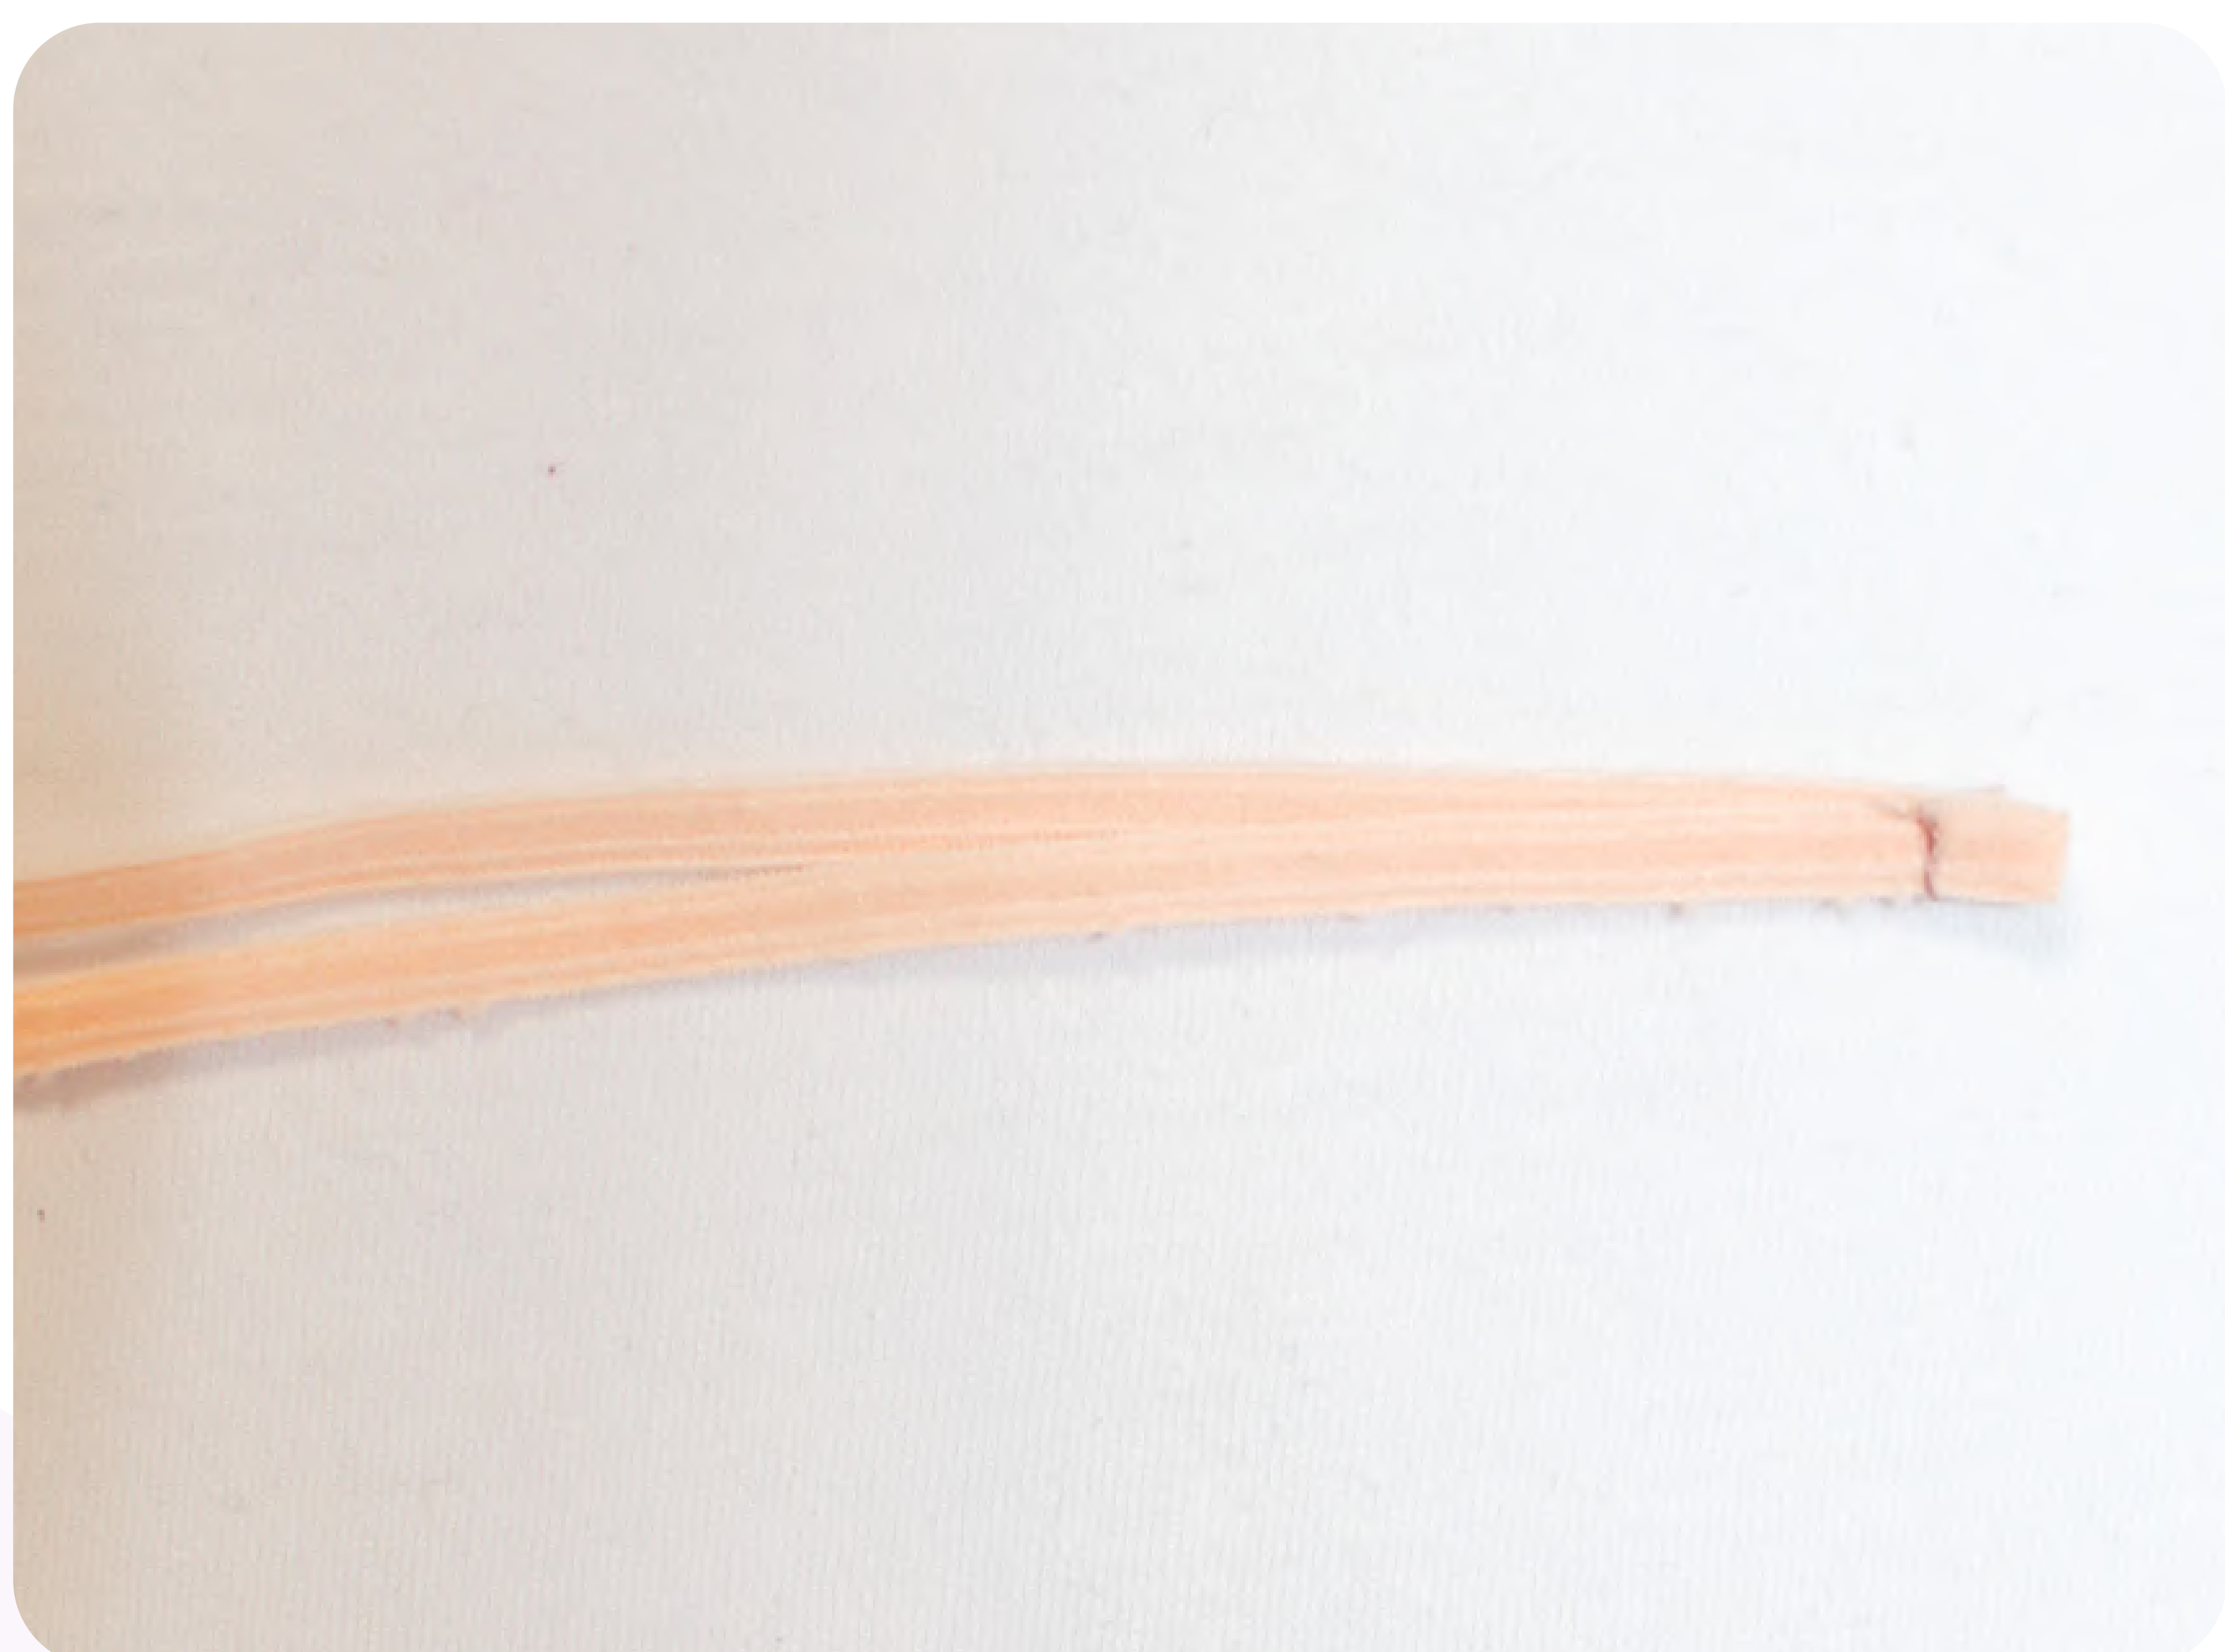

ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ТРУСИКОВ И СРЕЗОВ НОЖЕК РЕЗИНКАМИ

16. Заготовьте резинки для обработки верха и срезов ножек. Длины резинок приведены в таблице расхода материалов, дополнительно на припуск прибавлять длину не нужно. Затачайте заготовленные резинки в петлю.



Делитесь фотографиями
готового изделия
в Instagram по хэштегам

#wanttosew

#выкройки_wanttosew

#wanttosew206

